

### → Balizas Flexíveis PC-65NSEBLY-PT 65cm x 8cm diâmetro

#### Características Gerais

- **Fácil de dobrar e rápido a voltar à posição vertical (reajuste)**  
Os plásticos de poliuretano são capazes de dobrar facilmente e de recuperar a posição original, logo após terem sido atropelados.
- **Materiais refletivos de alta visibilidade**  
As esferas de vidro guiam o condutor na ausência de luz natural.
- **Alta resistência**  
Resiste ao calcário, ao cloreto e a outros elementos químicos, sob condições climáticas extremas como a neve.
- **Instalação:**  
Sistema de âncora interna colada ao asfalto em que a baliza é aparafusada ao pavimento o que permite a sua rápida substituição.



#### Descrição Técnica das Balizas Flexíveis

Balizas Flexíveis de posição ao eixo, as quais deverão regressar à sua posição original após serem transpostas pelos veículos;

Formadas por um corpo cilíndrico em poliuretano, com o diâmetro de 8 cm e 65 cm de altura, em cor preta\*, com 4 respiros, o que facilita a saída do ar e consequentemente a absorção do impacto, construída num único corpo sem tubo interior, para garantir que em caso de quebra não ofereça perigo para os utilizadores;

Têm 4 bandas refletoras amarelas\* da 3M ref. 3311. A Série 3300 consiste numa banda refletora de lentes prismáticas, resistente a impactos e revestidas com autocolante sensível à pressão, capaz de superar os valores de reflexão descritos na norma ASTM **Tipo III.**;

Possui na base uma área refletora com esferas de vidro de cor branca para melhor reflexão;



A sua fixação ao pavimento é efetuada por âncora interna;

A baliza tem na base um orifício que permite colocar uma chave que é fornecida com a mesma, para retirar a baliza caso necessário, ficando a âncora interna fixada no pavimento;

As balizas flexíveis são aprovadas pela Ex - D.G.V., atual ANSR e possuem **Certificação CE** NB1020/16/EN 12899-3:2007;

Têm certificação de resistência a 1000 sobreposições de um rodado, emitido pelo **Laboratório TÜV**. Têm gravado em relevo na base da baliza a **Certificação CE** e o nome **JISLON**.

\*disponível em várias cores

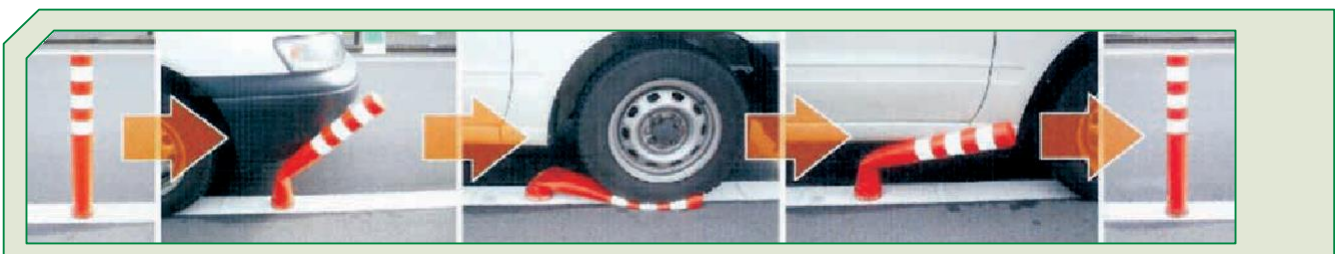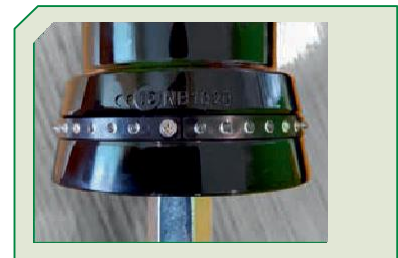

→ **Balizas Flexíveis PC-65NSEBLY-PT 65cm x 8cm diâmetro**

